

Anleitung zum Wechsel einer HBCI-Chipkarte in der Software VR-NetWorld

Die personalisierte VR-NetWorld-Card (HBCI-Karte) wird mit einem festen Laufzeitende ausgeliefert. Am Ende der Laufzeit müssen Sie die bestehende VR-NetWorld-Card gegen eine neue Karte austauschen. Mit der begrenzten Laufzeit stellen Sie sicher, dass Sie beim Einsatz der Chipkarte immer auf dem aktuellsten Stand der Sicherheitstechnik sind.

Die VR-NetWorld Card wird mit einer 6-stelligen PIN und einem 8-stelligen PUK (Personal Unblocking Key) ausgeliefert.

PIN:

Die 6-stellige, mitgelieferte PIN ist eine funktionsfähige PIN. Die Änderung der PIN ist für die Nutzung der Online-Banking Anwendung nicht zwingend erforderlich. Wir empfehlen jedoch, die PIN bei der ersten Benutzung in eine eigene 6-stellige PIN zu ändern. Wird die PIN hintereinander dreimal falsch eingegeben, erfolgt die Sperrung der PIN und damit auch der VR-NetWorld-Card. Diese Sperre kann mit der mitgelieferten PUK wieder aufgehoben werden.

PUK:

Der achtstellige PUK wird genutzt, um eine gesperrte PIN wieder zu entsperren. Der PUK kann nicht geändert werden.

Beachten Sie bitte folgende Punkte bevor Sie mit der Aktivierung der neuen Karte beginnen:

- Halten Sie zur Einrichtung Ihrer neuen Chipkarte die dazugehörige neue PIN bereit.
- Die PIN Ihrer neuen Karte ist sofort nutzbar. Eine PIN-Änderung ist nicht zwingend erforderlich.
- Kontrollieren Sie bitte, ob der Treiber für Ihren Chipkartenleser auf dem aktuellsten Stand ist.
- Melden Sie sich im Profi cash mit dem Anwender an, dessen HBCI-Chipkarte Sie einrichten.

1.

Führen Sie Ihre neue Chipkarte in den Kartenleser ein. Wählen Sie in der VR-NetWorld die entsprechende Bankverbindung aus. Dies machen Sie entweder über die Navigationspunkte „Stammdaten“ - „Bankverbindungen“ oder durch einen Linksklick der Bankverbindung im Navigationsbaum. Die Bankverbindung wird nun im Hauptfenster angezeigt.

Quelle	Bezeichnung	BLZ	Kreditinstitut
	Volksbank	37062600	VR Bank eG Bergisch Gladbach - Leverkusen

2.

Um in die Bearbeitungsmaske zu gelangen, wählen Sie in der oberen Befehlszeile den Punkt „Sicherheitsmedium“ per Linksklick aus. Anschließend klicken Sie auf „Sicherheitsmedium wechseln“.


The screenshot shows the VR-NetWorld interface. The top navigation bar includes 'Startseite', 'Transaktionen', 'Auswertungen', 'Stammdaten', 'Extras', 'Hilfe', and 'Bankverbindungen'. The 'Bankverbindungen' menu is open, showing options like 'Sicherheitsmedium' (circled in red), 'Sicherheitsprofil', 'Neu', 'Löschen', and 'Chipkarte entsperren'. Below the menu, a table titled 'Übersicht Bankverbindungen' is visible, with columns for 'Quelle', 'Bezeichnung', and 'BLZ'. The first row shows 'Volksbank'. A context menu is open over the 'Volksbank' row, with 'Sicherheitsmedium wechseln' circled in red. The left sidebar shows a tree view with 'Standard' and 'Bankverbindungen' selected.

3.

Ihnen wird der folgende Hinweis angezeigt. Diesen bestätigen Sie mit „Ja“.

The dialog box is titled 'Sicherheitsmedium wirklich austauschen?'. It contains a question mark icon and the following text: 'Beim Austausch des Sicherheitsmediums kann die Bankverbindung ungültig werden. Alle Änderungen an der aktuellen Bankverbindung werden verworfen und der Bankverbindung wird ein anderes Sicherheitsmedium zugewiesen. Wollen Sie wirklich das Sicherheitsmedium austauschen?'. At the bottom, there are two buttons: 'Ja' (circled in red) and 'Nein'.

4. Wählen Sie als Sicherheitsmedium „Chipkarte“ aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Weiter“.

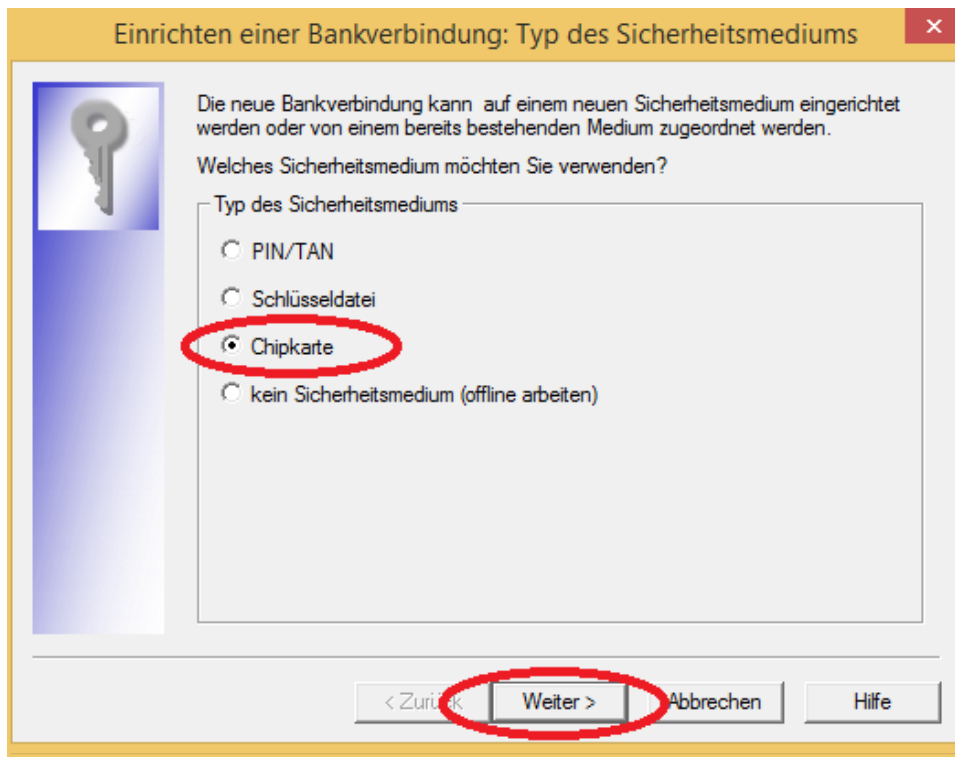

5. Das Programm weist jetzt darauf hin, dass die Chipkarte benötigt wird. Da Sie diese bereits in den Kartenleser gesteckt haben, klicken Sie bitte auf „Weiter“ und geben nun die neue, mit der Karte zugestellte PIN (6 Stellen) in den Leser ein und bestätigen mit „OK“.



6.

Ihre auf der HBCI-Karte hinterlegte Kennung ist bereits markiert. Bitte klicken Sie nur auf „Weiter“.

Einrichten einer Bankverbindung: Bankverbindung wählen

Wählen Sie eine der im Sicherheitsmedium enthaltenen Bankverbindungen oder legen Sie eine neue in diesem Sicherheitsmedium an:

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	6726.....	37062600	TCP/IP	hbc.gad.de
<input type="checkbox"/>	<verfügbar>			

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

7.

Nun werden die eingelesenen Daten angezeigt. Mit einem erneuten Klick auf „Weiter“ setzen Sie die Einrichtung fort.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl

Kreditinstitut

Benutzerkennung

URL/IP-Adresse


Komm. Dienst

Schlüsselstatus


Kunden-ID

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

8.
Die HBCI/FinTS-Version ist mit 3.0 korrekt voreingestellt. Klicken Sie also auf „Weiter“.

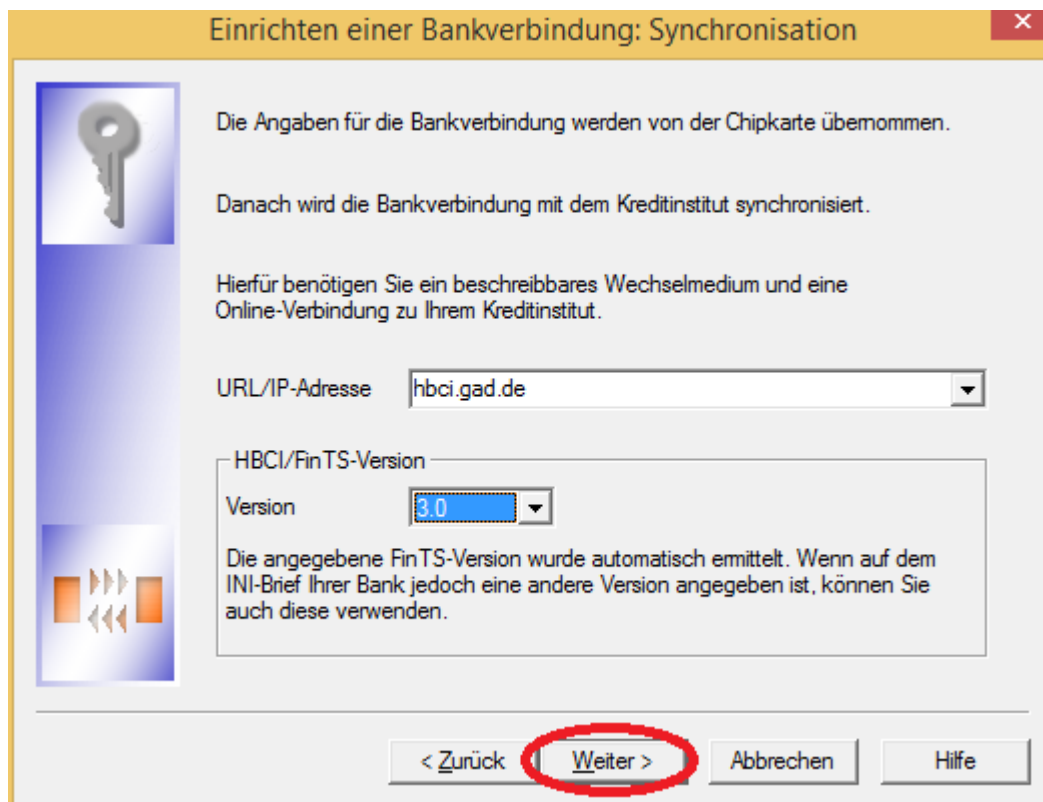


9.
Das Programm fordert Sie nun auf, die Bankverbindung zu synchronisieren. Dies bestätigen Sie mit „Ja“. Da die Karte noch im Leser steckt, können Sie den Hinweis, dass die Chipkarte benötigt wird mit „Weiter“ bestätigen.

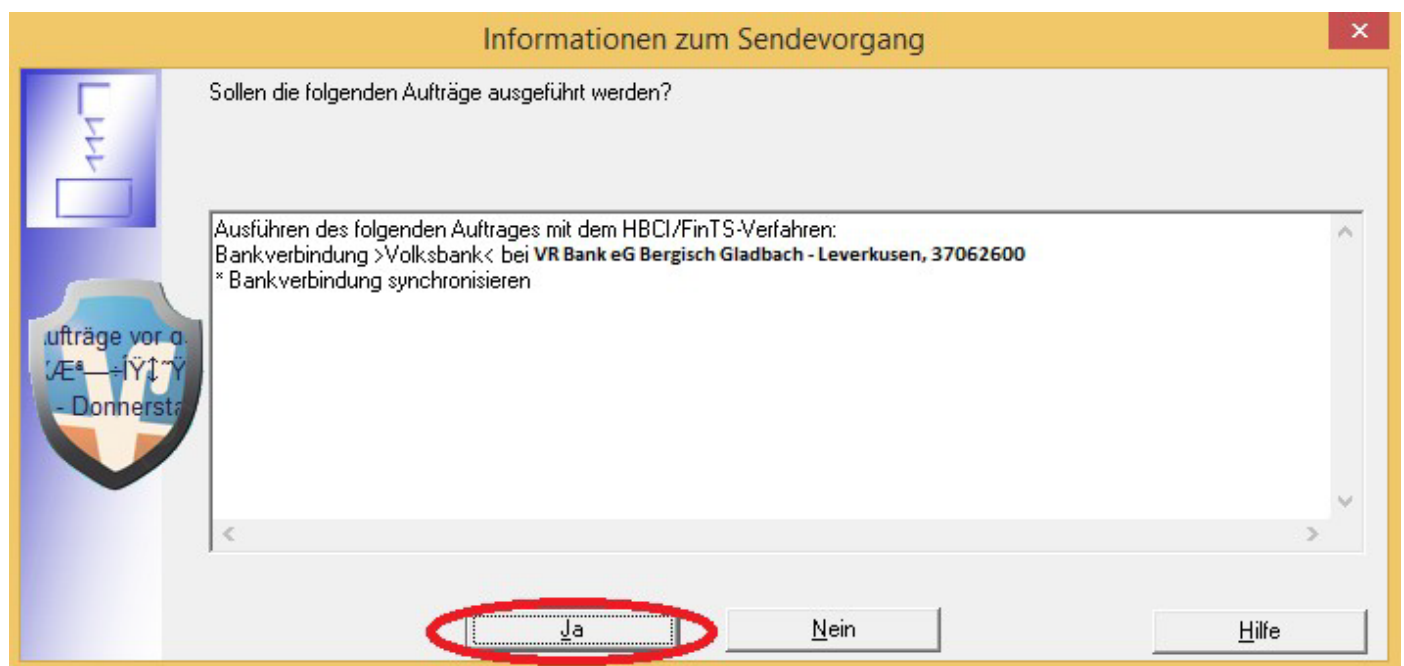

10.

Sie werden aufgefordert, Ihren PIN in den Kartenleser einzugeben.

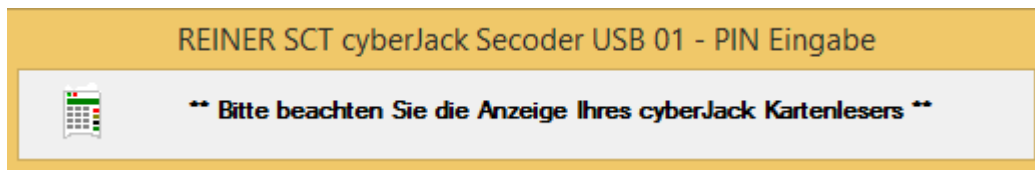

11.

Wenn vor der Bankverbindung ein grüner Haken und unten der Hinweis „Alles verlief erfolgreich“ angezeigt wird, ist der Austausch abgeschlossen und Sie können das Fenster schließen.

